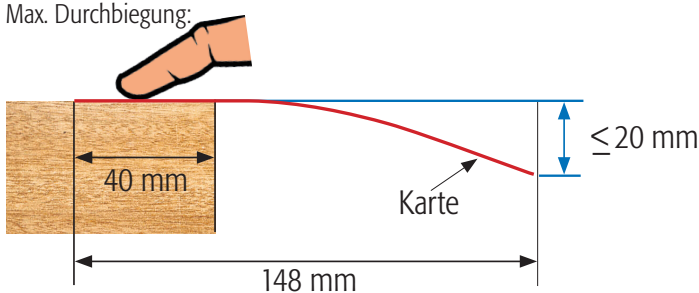


# Technische Richtlinien für die Verarbeitung von Tip-on-Karten (Postkarten)

<b>1. Format</b>	DIN A6 (148 mm x 105 mm, B x H)
<b>2. Flächengewicht</b>	170 g/m <sup>2</sup>
<b>3. Laufrichtung</b>	Schmalbahn beim Endprodukt
<b>4. Positionierung</b>	Nach Absprache Titel- oder Rückseite des Trägerproduktes.
<b>5. Sonstiges</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Angelieferte Karten dürfen nicht aneinanderhaften und weder geknickte Ecken oder Kanten noch Quetschfalten enthalten.</li><li>– Die Karten müssen rechtwinklig und formatgleich geschnitten sein.</li><li>– Verformte Karten sind nicht bearbeitbar.</li><li>– Die maximale Durchbiegung darf 20 mm nicht überschreiten (s. Abbildung). Wir empfehlen ein mattgestrichenes Bilderdruckpapier mit hoher Steifigkeit zu verwenden, z.B. Novatech/Luxo-Neu matt 170g SB.</li></ul> <p>Max. Durchbiegung:</p>  <p>Das Diagramm zeigt eine Karte der Gesamtlänge 148 mm, die auf einer 40 mm breiten Unterlage ruht. Ein Finger drückt auf die Karte, was zu einer Durchbiegung führt. Die maximale Durchbiegung ist als <math>\leq 20\text{ mm}</math> markiert.</p>