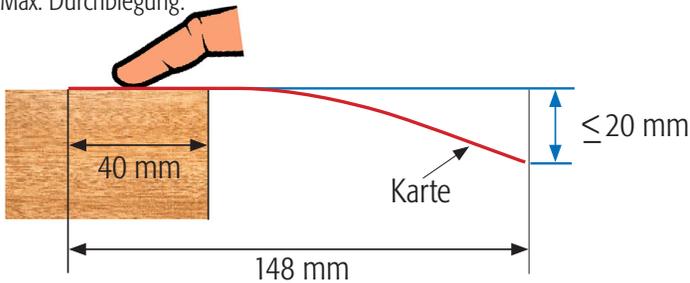


Technische Richtlinien für die Verarbeitung von Tip-on-Karten (Postkarten)

1. Format	DIN A6 (148 mm x 105 mm, B x H)
2. Flächengewicht	170 g/m ²
3. Laufrichtung	Schmalbahn beim Endprodukt
4. Positionierung	Nach Absprache Titel- oder Rückseite des Trägerproduktes.
5. Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> – Angelieferte Karten dürfen nicht aneinanderhaften und weder geknickte Ecken oder Kanten noch Quetschfalten enthalten. – Die Karten müssen rechteckig und formatgleich geschnitten sein. – Verformte Karten sind nicht bearbeitbar. – Die maximale Durchbiegung darf 20 mm nicht überschreiten (s. Abbildung). Wir empfehlen ein mattgestrichenes Bilderdruckpapier mit hoher Steifigkeit zu verwenden, z.B. Novatech/Luxo-Neu matt 170g SB. <p>Max. Durchbiegung:</p> 
6. Ausschluß	Das Aufspenden von Tip-on-Karten auf Broadsheet-Produkten mit FlyingPage wird druckereiseitig abgelehnt!