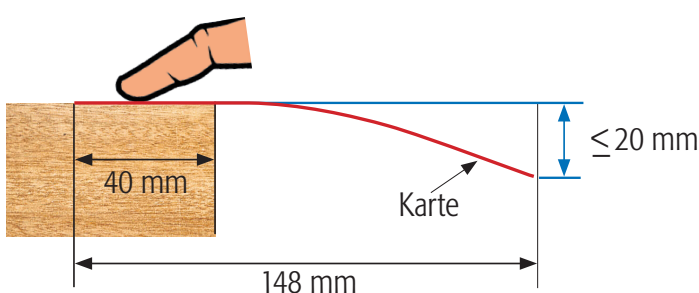


Technische Richtlinien für die Verarbeitung von Tip-on-Karten (Postkarten)

Format	148 x 105 mm
Gewicht	170 g/m ²
Laufrichtung	Schmalbahn beim Endprodukt
Positionierung	Nach Absprache Titel- oder Rückseite des Trägerproduktes.
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none">- Angelieferte Karten dürfen nicht aneinanderhaften und weder geknickte Ecken oder Kanten noch Quetschfalten enthalten.- Die Karten müssen rechtwinklig und formatgleich geschnitten sein.- Verformte Karten sind nicht bearbeitbar.- Empfohlenes Papier: Novatech/Luxo-Neu matt 170g SB <p>Max. Durchbiegung:</p>  <p>Das Diagramm zeigt eine Karte der Gesamtlänge 148 mm, die an einem Ende um 40 mm abgedeckt ist. Ein Finger drückt auf die Karte, was zu einer Durchbiegung führt. Die maximale Durchbiegung an der freien Seite ist auf ≤ 20 mm begrenzt.</p>